



Cazane

Ecoflex, Powerflex, Megaflex, Maxiflex

Cazane de înaltă eficiență. Putere de la 168 la 2200 kW.



Pentru mai multe informații, descărcări
și videoclipuri, vizitați pagina Cazane de
pe website-ul nostru

Cazane de înaltă eficiență Mark



Cazanele de înaltă eficiență Mark sunt foarte compacte, durabile și disponibile în 4 modele diferite:

- ECOFLEX (capacități: 168 kW, 210 kW, 252 kW și 294 kW)
- POWERFLEX (capacități: 340 kW până la 600 kW)
- MEGAFLEX (capacități: 850 kW și 1020 kW)
- MAXIFLEX (capacități: 2200 kW)

Cazane de Mark sunt potrivite pentru a încălzi birouri, garaje, depozite, clădire de apartamente, ateliere, centre de distribuție și showroom-uri.


Pentru o soluție completă de încălzire de la Mark este posibilă și combinarea cazanului pe apă ECOFLEX cu produse cu apă, cum ar fi TANNER MDA și INFRA AQUA ECO.

Caracteristici

- Preț competitiv
- Tehnologie inovativă și recunoscută
- Schimbător de căldură din aluminiu turnat
- Robust
- Zgomot redus
- Sistem avansat de diagnosticare
- Interval de întreținere foarte redus
- Interval de service scăzut
- Unitate de control a pompei integrată
- Disponibil în versiune închisă
- Controlul cascada deja integrat
- Controlul în funcție de condițiile meteo
- Control:
 - Termostat pornit/oprit
 - OpenTherm
 - Control BMS 0-10V




Dimensiuni ECOFLEX

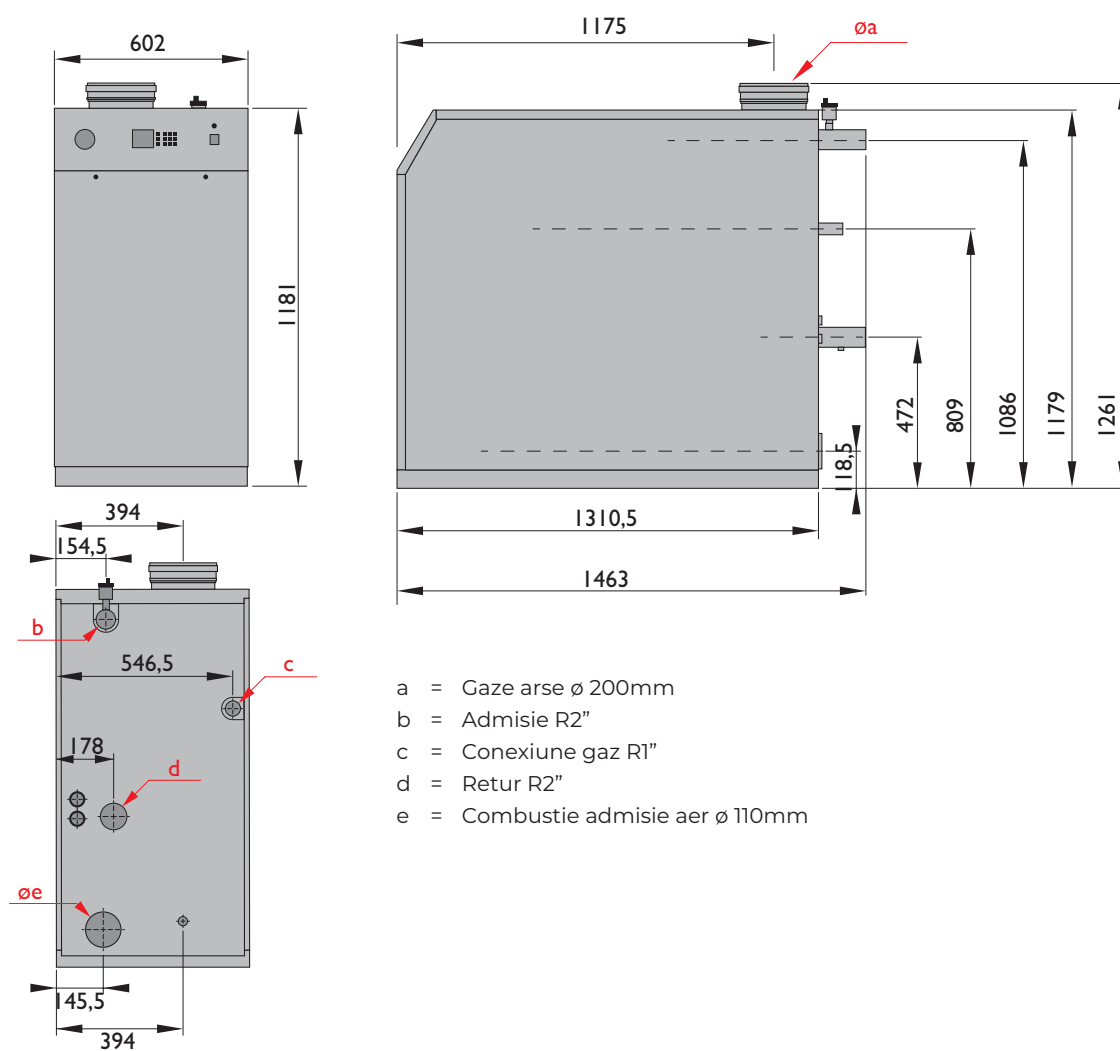

Informații tehnice ECOFLEX

ECOFLEX		HR 168	HR 210	HR 252	HR 294
Putere nominala 80/60 °C	kW	163,6	204,5	245,4	282,5
Eficiența	%	107,5	107,5	107,5	107,5
Presiune de lucru	bar	6	6	6	6
Greutate	kg	193	210	227	244
Tensiune		230V 1F ~50 Hz			


Dimensiuni Powerflex

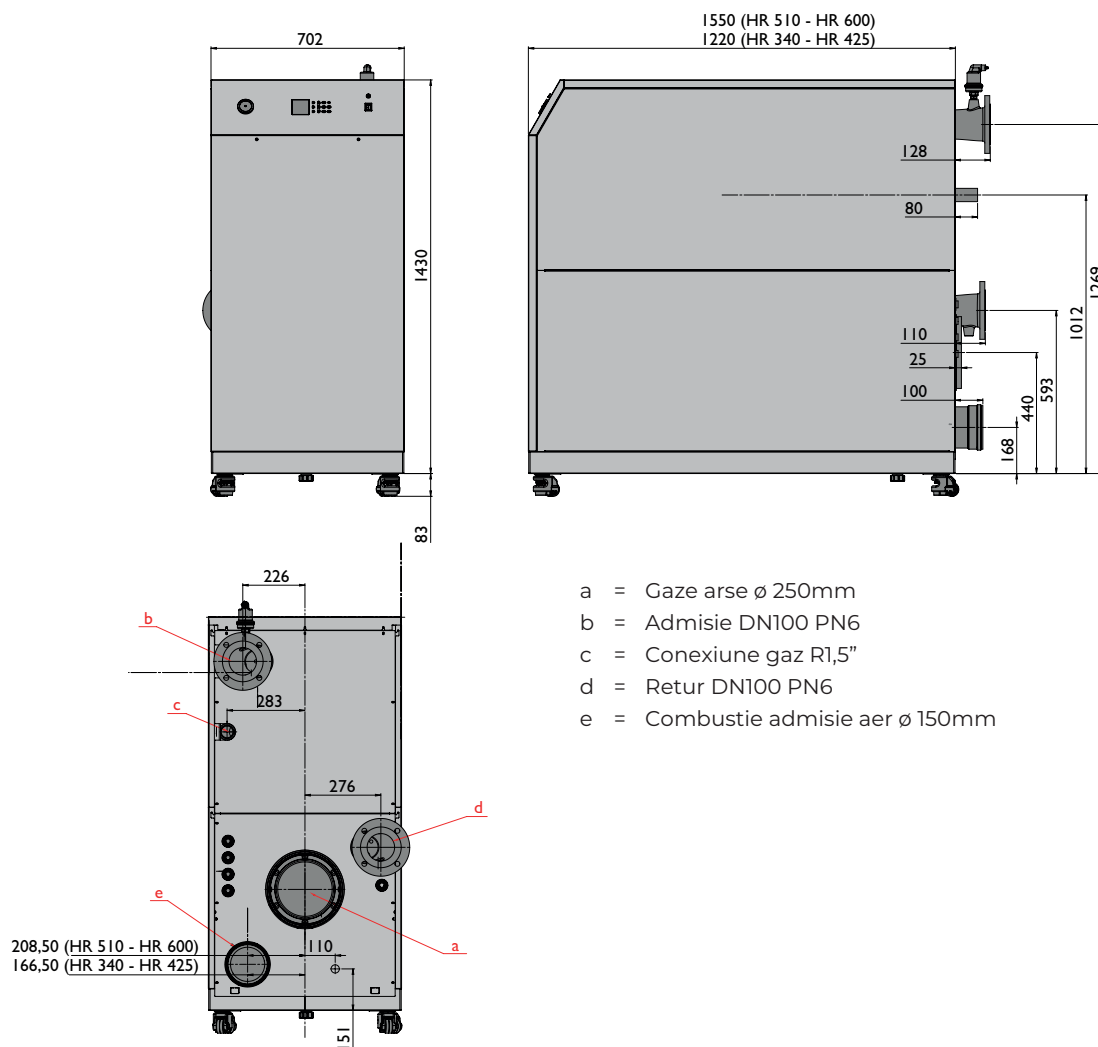

Informații tehnice Powerflex

POWERFLEX		HR 340	HR 425	HR 510	HR 600
Putere nominala 80/60 °C	kW	331	413,1	495,7	578,3
Eficiența	%	108,1	108,1	108,1	108,1
Presiune de lucru	bar	6	6	6	6
Greutate	kg	330	365	429	464
Tensiune	230V 1F ~50 Hz				


Dimensiuni Megaflex

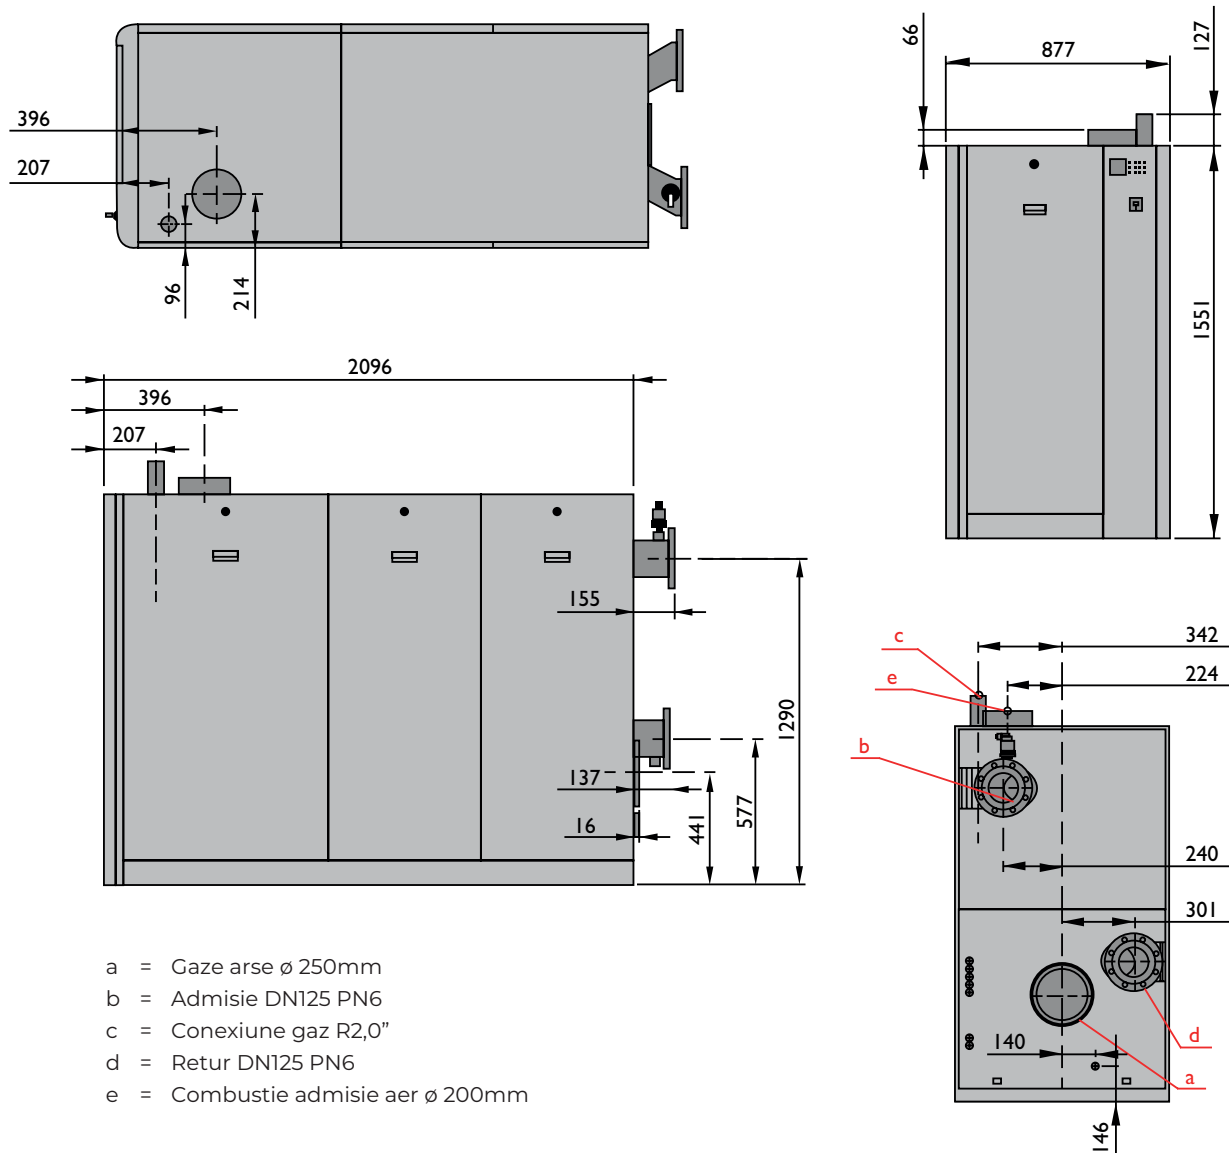

Informații tehnice Megaflex

MEGAFLEX		HR 850	HR 1020
Putere nominala 80/60 °C	kW	828,8	994,5
Eficiența	%	108,3	108,3
Presiune de lucru	bar	6	6
Greutate	kg	625	700
Tensiune		400V~3N/10	

Dimensiuni Maxiflex


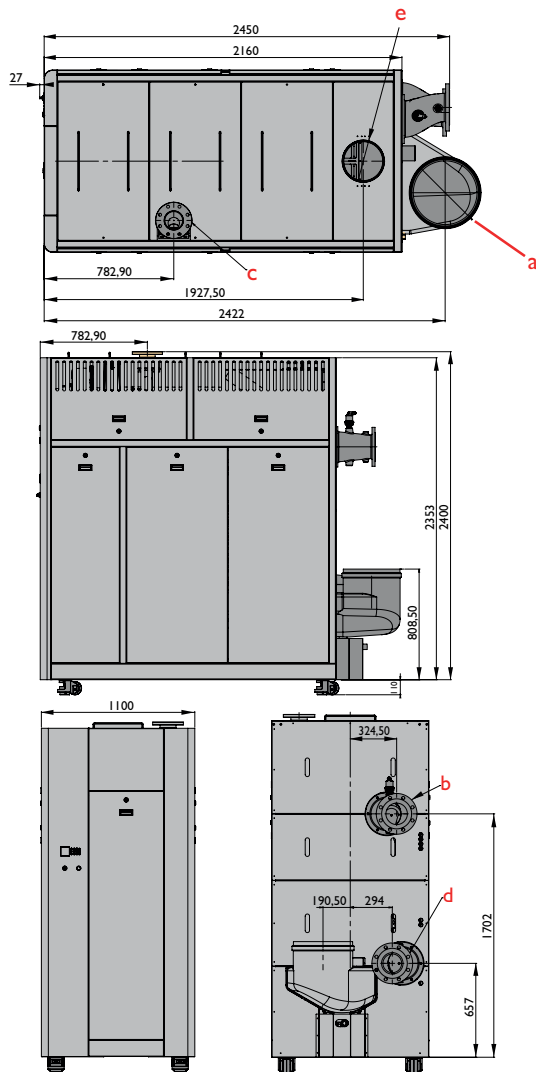


- a = Gaze arse \varnothing 400 mm
- b = Admisie DN150 PN10
- c = Conexiune gaz R2,0"
- d = Retur DN150 PN10
- e = Combustie admisie aer \varnothing 250 mm

Informații tehnice Maxiflex

MAXIFLEX		HR 2200
Putere nominala 80/60 °C	kW	2156
Eficiența	%	107,9
Presiune de lucru	bar	6
Greutate	kg	1740
Tensiune		230V 1F ~50 Hz

Comenzi

**1****2****3**

Opțiuni de combinație de control

CV-ketel + **1**CV-ketel + **2**CV-ketel + **3**

Consultați lista de prețuri pentru descrierea și codurile articolelor relevante