



# COMFORT LINE

## Încălzitor de aer alimentat cu apă

Încălzitor de aer alimentat cu apă cu diverse aplicații, inclusiv case.  
Putere de la 6,7 la 51,9 kW.



Pentru mai multe informații, descărcări  
și videoclipuri, vizitați pagina Comfort  
Line de pe website-ul nostru



### A comfortable temperature for every home

Aerotermele pe apa Mark COMFORT-LINE sunt special concepute pentru încălzirea optimă și economică a locuințelor. Unitatea poate fi utilizată în combinație cu un cazan combi și/sau o pompă de căldură. Aeroterma este de asemenea dimensionată în așa fel încât să fie foarte potrivită pentru renovare.

COMFORT LINE se ocupă de aspirația, filtrarea și evacuarea aerului încălzit din casă. Acest lucru permite încălzirea rapidă și confortabilă a tuturor încăperilor.

Pe lângă case, COMFORT LINE poate fi utilizat și în centre comerciale, birouri, biserici și clădiri școlare.

„Aerotermele COMFORT LINE sunt dotate standard cu motoare EC. Beneficii:”

- Cea mai mare eficiență cu control al vitezei
- Economii de energie de până la 50% la sarcină parțială
- Reglabil aproape liniar de la 0 la 100%
- Durată lungă de viață
- Silentios
- Protecție electronică integrată împotriva supraîncălzirii

#### Controler


Fiecare COMFORT LINE este livrată standard cu un controler. Acest control ușor de utilizat și prietenos asigură o funcționare perfectă și fără griji.

Fiecare controler este echipat cu un senzor de temperatură a suprafeței conductei. Ventilatorul COMFORT LINE crește sau scade viteza în funcție de temperatura apei.

#### Caracteristici

- Economie de energie
- Confortul crește
- Durată lungă de viață
- Calitate superioară
- Compact
- Silentios
- Echipat cu controler

## Dimensiuni

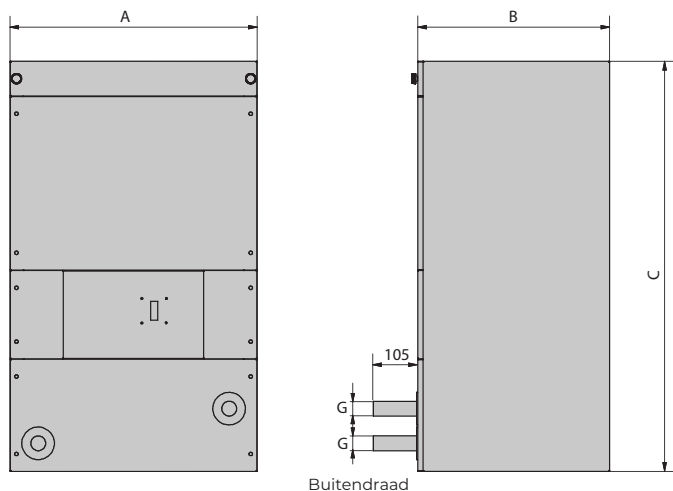

Tip	A	B	C	G
8-12	570	442	945	1"
18-24	670	612	945	1"
28	670	612	945	1"
32	670	612	945	1"

## Informații tehnice

Tip		8-12	18-24	28	32
90/70 T10 °C (ECL)	kW	12,1	31,1	38,1	51,9
55/45 T10 °C (LTV)	kW	6,7	17,6	21,5	29,4
Deplasarea aerului	m <sup>3</sup> /h	900	1800	2380	3740
Curent consumat	A	0,8	1,5	2,2	4,2
Greutate	kg	48	60	60	62
Racord electric	V/F/Hz	230/1/50			