



COMPACT

Unitate de recuperare a caldurii

Unitate de recuperare a caldurii de eficienta mare.
Debite de aer între 600 si 3200 m³/h.



Pentru mai multe informații, descărcări
și videoclipuri, vizitați pagina Compact
de pe website-ul nostru



Unitate de recuperare a căldurii Plug & Play

Livrare din stoc!


Sunteți familiarizat cu COMPACT? Această versiune economică și compactă a unității noastre de recuperare a căldurii Plug & Play AIRSTREAM este echipată cu un schimbător de căldură contra-flux cu bypass și un control complet integrat.

Acolo unde AIRSTREAM este un dispozitiv personalizat și proiectat, care excelează în versatilitatea sa, COMPACT este echipat doar cu opțiunile necesare. Acest lucru face ca această unitate să fie o alternativă economică pentru ventilația de birouri, școli, ateliere și vestiare.

Caracteristici

- Construcție compactă și standard
- Panourile exterioare sunt formate din placi zincate vopsite RAL 9002 (alb - gri)
- Schimbător de căldură contra-flux
- Bypass pentru ventilație și răcire nocturnă
- Ventilator EC
- Plug & play
- Control complet integrat, conectabil prin internet la BMS, BACnet sau Modbus
- Volumele de aer de 600, 1400, 2000 sau 3200 m³ / h
- Eficiență > 90%
- Instalare interioară și exterioară
- Monitorizarea presiunii filtrului
- Contact on/off
- Contact alarma de incendiu

Dimensiuni

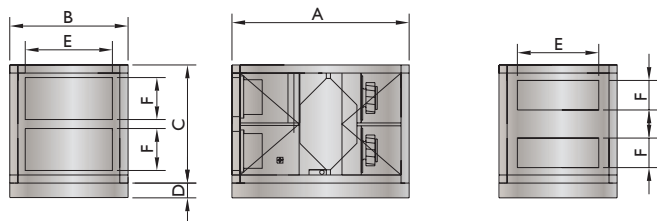

T	A	B	C	D	E	F
600	1203	800	955	100	565	265
1400	1403	1000	955	100	565	265
2000	1503	950	955	100	565	265
3200	1703	1200	1305	100	865	465

Informații tehnice

COMPACT		600	1400	2000	3200
Volum maxim de aer	m ³ /h	600	1400	2000	3200
Presiune externă maximă	Pa	250	300	300	300
Randament	%	90	90	90	90
Consum maxim de curent per unitate	A	3	11,4	11,4	6
Nominala	A	2,2	3,9	6,5	2,8
Greutatea unitate	kg	175	218	215	345
Tensiunea de alimentare (50Hz)	V	1~230	1~230	1~230	3~400+N

Comenzi

Mark COMPACT este livrată cu OJ-controller. Acest sistem de control gestionează întreaga unitate. Protecția la îngheț pentru schimbătorul de căldură în contracurent, controlul pentru bypass dar și controlul ventilatoarelor este inclus. Acest sistem de control este extrem de ușor de reglat cu ajutorul telecomenzii sau laptop / calculator. Pentru funcționarea cu laptop / calculator, nu este nevoie de software suplimentar. O conexiune la rețea prin intermediul Google Chrome este tot ce ai nevoie pentru a obține acces. Structura meniului este clară și intuitivă, cu diferite niveluri de acces și autoritate.

Fiecare unitate este condensată la nivel intern și complet cablată de la componentele la comutator. În mod evident mult mai mult este posibil, vom fi încântați să vă sfătuim.

