



INFRA LINE

Încălzitor tubular radiant, negru, pe bază de gaz

Încălzitor tubular radiant, negru, pe bază de gaz, cu arzător atmosferic și aprindere electrică. Putere de la 50 la 200 kW.



Pentru mai multe informații, descărcări
și videoclipuri, vizitați pagina Infra Line
de pe website-ul nostru



Caracteristici

- Eficienta 93%
- 7 capacități diferite cu lungimea unității crescând pe măsură ce capacitatea crește.

Încălzire doar acolo unde este nevoie

Mark INFRA LINE oferă opțiunea de a încălzi fără să deplaseze aerul. În plus, căldura ajunge doar în locația în care este necesară. Scurta perioadă de încălzire și temperatura scăzută a camerei pot duce la mari economisiri de energie, Economii pot ajunge la 40%.

Hota reflectorizantă din aluminiu radiază căldura radiantă emisă în jos. Standard, hota este izolată pentru a crește eficiența radierii.

Mark furnizează INFRA LINE în 7 capacități diferite, cu lungimea unității crescând odată cu capacitatea.

Locații posibile de instalare: săli de sport, unități de producție, hangare pentru avioane, săli de expoziție și garaje.


The benefits of radiant heating include:

- Timp de încălzire scurt
- Temperatură ridicată podea
- Silențiozitate
- Lipsa mișcării aerului
- Consum scăzut de energie
- Încălzirea "pe zone"
- Încălzire doar acolo unde este nevoie




Conexiune la distanță posibilă cu PinTherm Infra Connect!

Dimensiuni


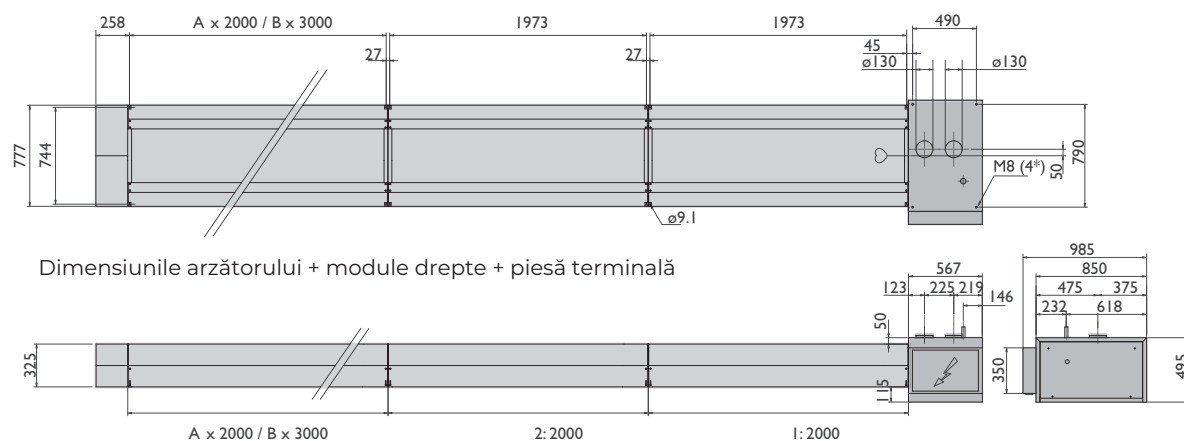


A/B = numarul de module drepte


Informații tehnice

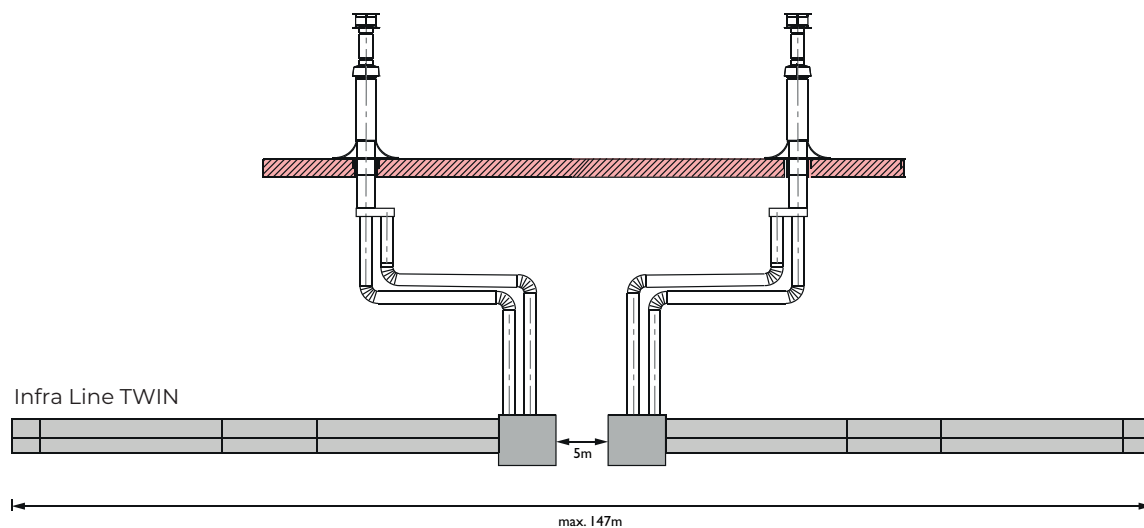[illegible]


Accesorii – sistem de evacuare a gazului ars

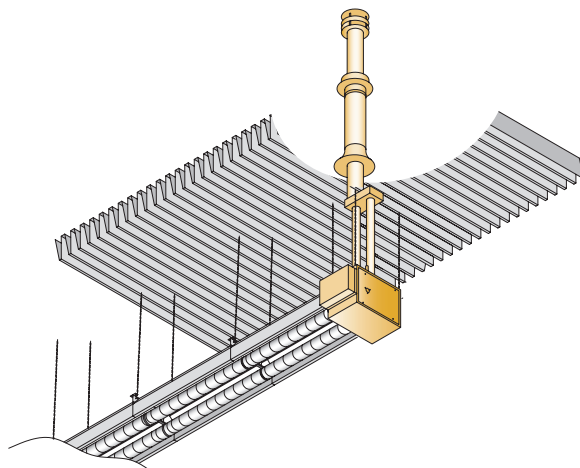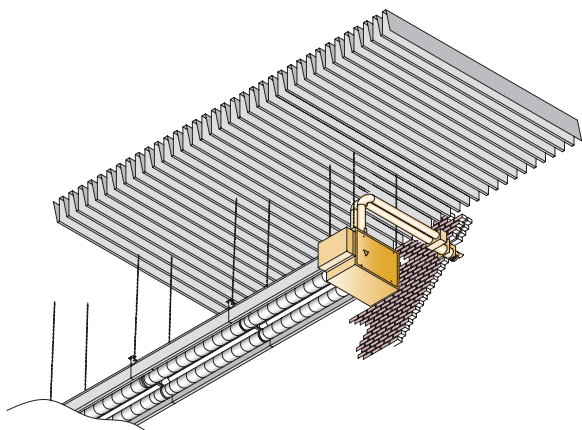


Opțiune: arzator în afara peretelui

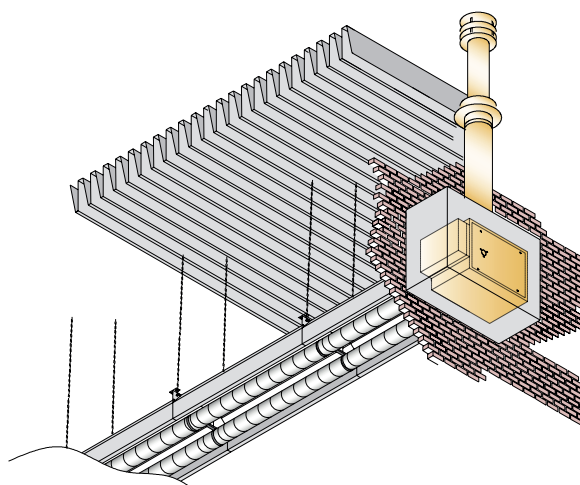


Sugestii de asamblare/locăție



Bare de susținere
(neincluse)




Lanțuri
(neincluse)




Șină de suspendare
(opțional)

Design proiect

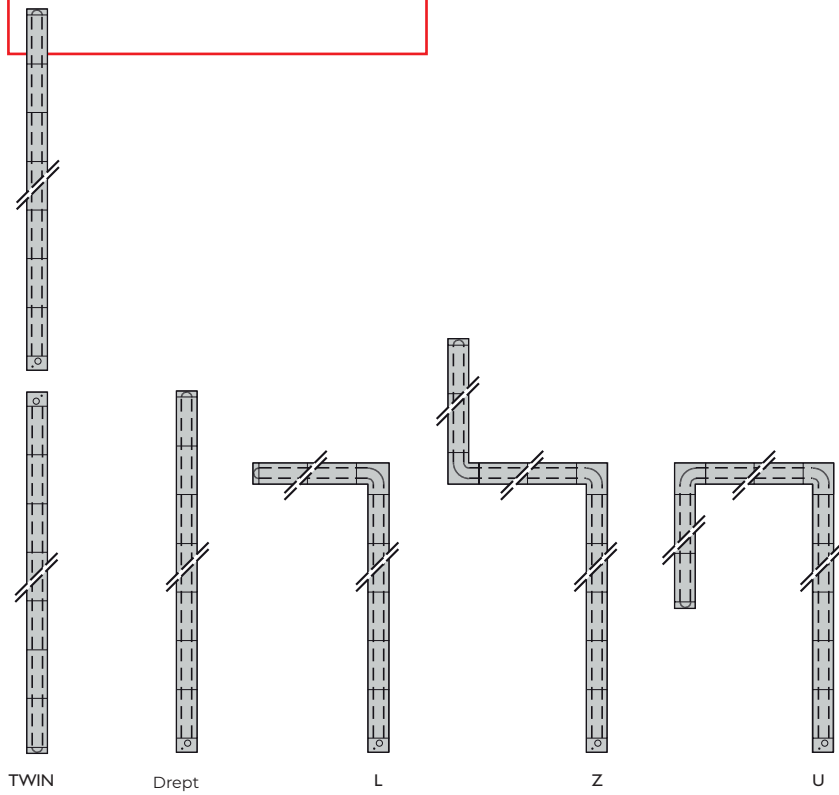

Comenzi

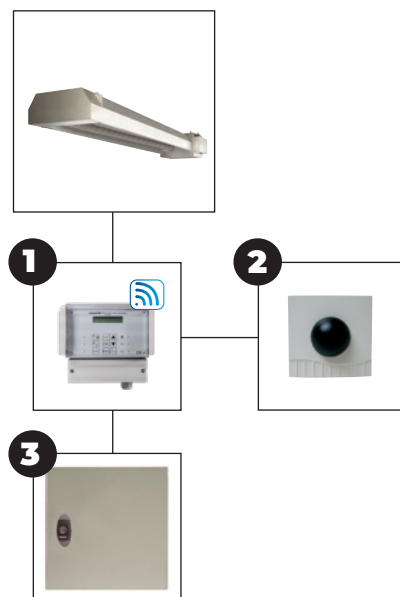

Opțiuni de combinație de control

Infra Line + **1** + **2**

Infra Line + **3**

1 = Pintherm Infra Connect [0629109]

2 = Senzor bec negru [0629087]

3 = Panou comandă de la distanță SLR