



INFRA ER 2600W

Încălzitor electric radiant cu infraroșii

Putere de 2600W



Pentru mai multe informații, descărcări
și videoclipuri, vizitați pagina Infra ER de
pe website-ul nostru



Încălzire eficientă cu radiații infraroșii

INFRA ER 2600W încălzește obiectele într-o cameră direct, fără deplasarea aerului. Datorită timpului scurt de încălzire și a temperaturii scăzute a camerei, se pot realiza economii mari de energie.

Încălzirea unei camere cu radiații infraroșii oferă multe avantaje față de încălzirea convențională a aerului. De exemplu, obiectele dintr-o cameră sunt încălzite direct, fără ca aerul să fie mai întâi încălzit. Nu există deplasări de aer și, prin urmare, nu există deplasări de praf, iar infraroșii au aceleași efecte pozitive ca lumina soarelui, inclusiv stimularea circulației sângelui pentru o mai bună recuperare a mușchilor și articulațiilor.

Aplicațiile posibile includ: hale de producție și logistică, birouri, școli, biserici, case, catering, magazine și încălzire pe terasă

Dotări standard:

- Suporturi de montare potrivite pentru perete / tavan

Opțional:

- Telecomanda

Caracteristici

- Culoare: negru
- Încălzește 12-18m²
- 2 setări de pe telecomandă, timer 24 de ore, timer săptămânal
- Sistem de radiații MICA
- Protecție împotriva supraîncălzirii
- Silentios
- Căldură rapidă și plăcută
- Căldură orientată, fără deplasare de aer
- Radiații invizibile
- Clasa de protecție IP 65


Dimensiuni

Infra ER 2600W		L	B	H
Cu telecomanda	mm	1390	160	85
Cu buton de pornire / oprire	mm	1510	160	50

Informații tehnice


Infra ER 2600W	Voltaj (V)	Putere (W)	Hertzi (Hz)	Greutatea
Cu telecomanda	220-240 V AC	2600	50/60	8,5
Cu buton de pornire / oprire	220-240 V AC	2600	50/60	8,2

Sugestii de asamblare/locatie

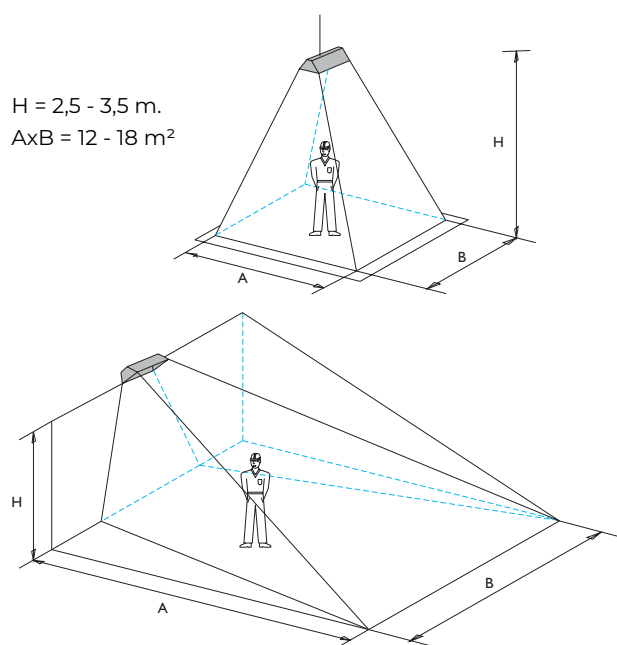

Comenzi

INFRA ER 2600W cu buton de pornire / oprire:

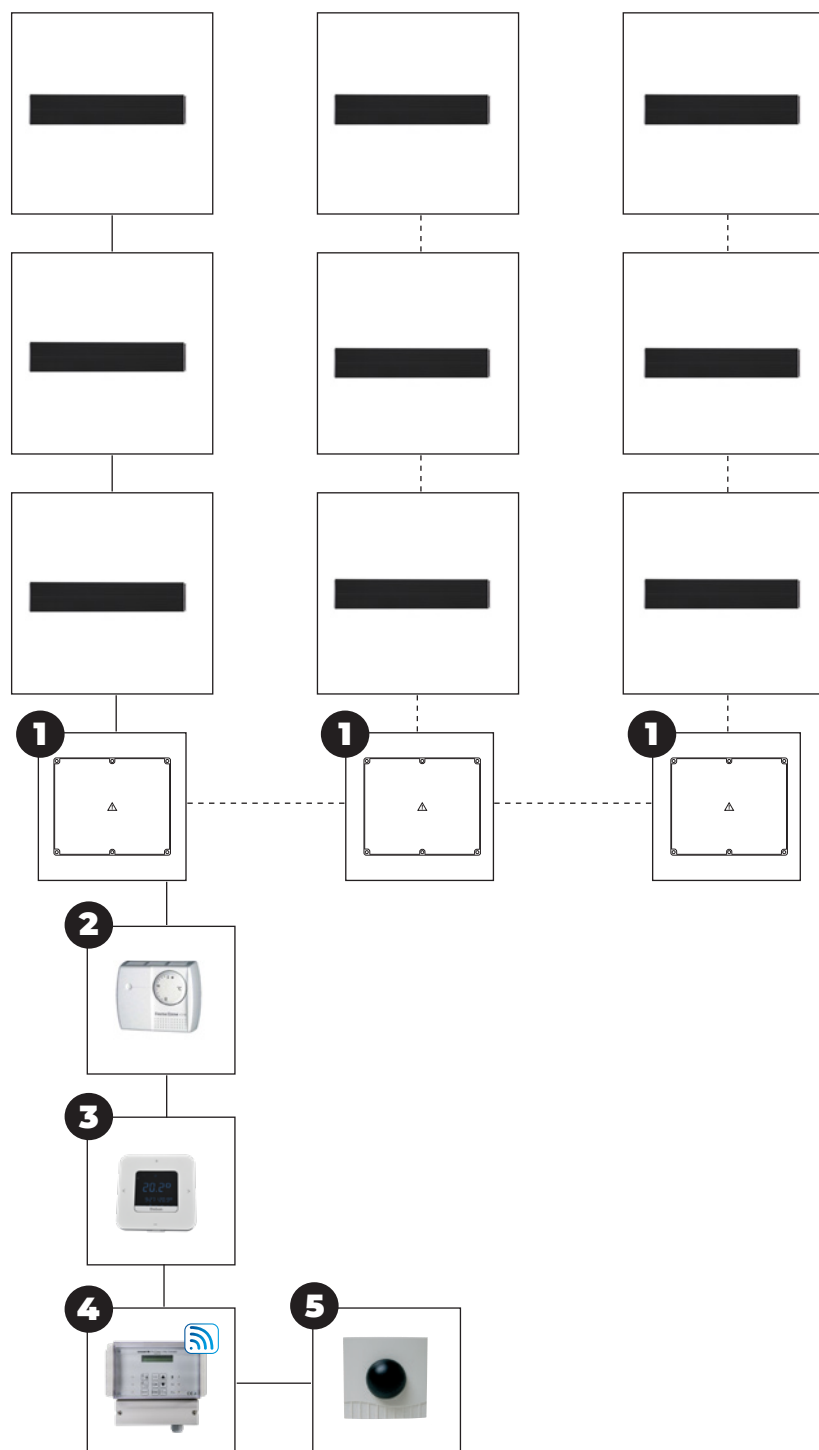

Opțiuni de combinație de control

INFRA ER + 1 + 2

INFRA ER + 1 + 3

INFRA ER + 1 + 4 + 5

Consultați lista de prețuri pentru descrierea și codurile articolelor relevante

1 = Cutie de conexiuni electrică, max 3 INFRA ER 2600W per cutie de conexiuni